















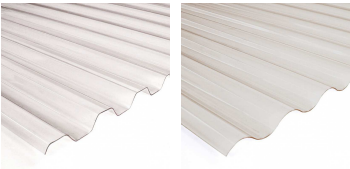

	Pavadinimas	Aprašymas
	Elaspalt 4170, Bituminė SBS modifikuota prilydoma stogo danga	<ul style="list-style-type: none"> Viršutinis sluoksnis. Storis: 4 mm; Aukštos kokybės SBS modifikuoto bitumo ritininė stogo danga, žemos temperatūros klimatinėms zonoms. Atsparumas tempimui (N/5cm): išilginis – 850; skresinis – 700; Santykinis pailgėjimas %: išilginis – 50; skresinis – 50;
	Elaspalt 3170, Bituminė SBS modifikuota prilydoma stogo danga	<ul style="list-style-type: none"> Apatinis sluoksnis. Storis: 3 mm; Aukštos kokybės SBS modifikuoto bitumo ritininė stogo danga, žemos temperatūros klimatinėms zonoms. Atsparumas tempimui (N/5cm): išilginis – 850; skresinis – 700; Santykinis pailgėjimas %: išilginis – 50; skresinis – 50;
	Elaspalt 4050, Bituminė SBS modifikuota prilydoma stogo danga	<ul style="list-style-type: none"> Viršutinis sluoksnis. Storis: 4 mm; Aukštos kokybės SBS modifikuoto bitumo ritininė stogo danga, žemos temperatūros klimatinėms zonoms. Atsparumas tempimui (N/5cm): išilginis – 300; skresinis – 200; Santykinis pailgėjimas %: išilginis – 4; skresinis – 4.
	Elaspalt 3050, Bituminė SBS modifikuota prilydoma stogo danga	<ul style="list-style-type: none"> Apatinis sluoksnis. Storis: 3 mm; Aukštos kokybės SBS modifikuoto bitumo ritininė stogo danga, žemos temperatūros klimatinėms zonoms. Atsparumas tempimui (N/5cm): išilginis – 300; skresinis – 200; Santykinis pailgėjimas %: išilginis – 4; skresinis – 4.



	Pavadinimas	Aprašymas
	Prilydomoji stogo danga UNIFLEKS PV S3 s	<ul style="list-style-type: none"> Apatiniam plokščio stogo (ar kitos paskirties plokščių paviršių) hidroizoliacijos sluoksniui. Storis: 3 mm; Atsparumas tempimui (N/5cm): išilginis – 800; skresinis – 450; Santykinis pailgėjimas %: išilginis – 40; skresinis – 40;
	Prilydomoji stogo danga UNIFLEKS PV S4 b	<ul style="list-style-type: none"> Viršutiniam plokščio stogo (ar kitos paskirties plokščių paviršių) hidroizoliacijos sluoksniui. Storis: 4 mm; Atsparumas tempimui (N/5cm): išilginis – 800; skresinis – 450; Santykinis pailgėjimas %: išilginis – 40; skresinis – 40;
	Prilydomoji stogo danga UNIFLEKS V S3 s	<ul style="list-style-type: none"> Apatiniam plokščio stogo (ar kitos paskirties plokščių paviršių) hidroizoliacijos sluoksniui. Storis: 3 mm; Atsparumas tempimui (N/5cm): išilginis – 400; skresinis – 300; Santykinis pailgėjimas %: išilginis – 2; skresinis – 2;
	Prilydomoji stogo danga UNIFLEKS V S4b	<ul style="list-style-type: none"> Viršutiniam plokščio stogo (ar kitos paskirties plokščių paviršių) hidroizoliacijos sluoksniui. Storis: 4 mm; Atsparumas tempimui (N/5cm): išilginis – 400; skresinis – 300; Santykinis pailgėjimas %: išilginis – 5; skresinis – 5;
	Prilydomoji stogo danga BIT V13 s	<ul style="list-style-type: none"> Apatiniam plokščio stogo (ar kitos paskirties plokščių paviršių) hidroizoliacijos sluoksniui. Storis: 2 mm;
	Prilydomoji stogo danga BALT PV S3 s	<ul style="list-style-type: none"> Apatiniam plokščio stogo (ar kitos paskirties plokščių paviršių) hidroizoliacijos sluoksniui. Storis: 3 mm;

	Prilydomoji stogo danga BALT PV S3 b	<ul style="list-style-type: none"> Viršutiniam plokščio stogo (ar kitos paskirties plokščių paviršių) hidroizoliacijos sluoksniui. Storis: 4,2 mm;
	Bituminės čerpės SONATA KADRILIS	<ul style="list-style-type: none"> Matmenys: 2030 x 1230 mm; Storis: 3,1 mm Spalvos: žalia, raudona, ruda; Pritaikytos dengti šlaitiniams gyvenamųjų, pramoninių bei kitos paskirties statinių sudėtingos konfiguracijos ir formos stogams, kurių nuolydis yra nuo 12°.










	Pavadinimas	Aprašymas
	Bituminiai banguoti lakštai AQUALINE	<ul style="list-style-type: none"> Matmenys: 2000 x 920 mm; Storis: 2,4 mm Spalvos: žalia, raudona, ruda; Danga skirta šlaitinių stogų dengimui, apvaliems angarams dengti, fasadinėms sienoms. Atitinka Europos bituminių lakštų EN 534 ir ISO 9002 standartus.





	Pavadinimas	Aprašymas
	Bituminiai banguoti lakštai	<ul style="list-style-type: none"> Matmenys: 2030x1230 mm; Storis: 3,3 mm Spalvos: žalia, raudona, ruda; Danga skirta šlaitinių stogų dengimui, apvaliems angarams dengti, fasadinėms sienoms.

	Pavadinimas	Aprašymas
	Profiliuota PVC plokštė	<ul style="list-style-type: none"> Matmenys: 2000 x 900 mm; 3000 x 900 mm; Storis: 8 mm; Spalvos: bronzinė, skaidri; Trapecinė, sinusinė; Panaudojimas: terasų uždengimui, automobilių stoginėms, balkonams, sodų pavėsinėms, šiltadaržiams ir kitoms sodo konstrukcijoms.
	Polikarbonatinė dvisienė (kamerinė) plokštė, Polynex	<ul style="list-style-type: none"> Matmenys: 2000 x 1050 mm; 2900 x 2100 mm; Storis: 4; 6; 10 mm; Spalvos: bronzinė; skaidri; Smūgiams atsparus, daugiasienis polikarbonato lakštas, skirtas stiklinimui; Šviesos pralaidumas 83%; UV apsauga 99.5%; Stipris tempimui 53N/mm2; Stipris laužymui 60 N/mm2; Stipris daužymui 82 Mpa; Pokyčio minkštėjimui temperatūra - 32 Celsius;

Prekės nuotrauka	Pavadinimas	Aprašymas
	Pergaminas P-300	<ul style="list-style-type: none"> Rulonas – 20 m²; Skirtas apatiniams stogų sluoksniams.
	Ruberoidas RPP-300	<ul style="list-style-type: none"> Rulonas – 15 m²; Skirtas apatiniams stogo dangos sluoksniams dengti.

Lietaus vandens nuleidimo sistemos

	Pavadinimas	Aprašymas
	Metalinis pusapvalis latakas	<ul style="list-style-type: none"> Ilgis: 3 m; Plotis: 125 mm; Spalvos: ruda, vyšnia; Skirtas šlaitiniams stogams.
	Metalinis apvalus lietvamzdis	<ul style="list-style-type: none"> Ilgiai: 3 m; 1 m. Plotis: 90 mm; Spalvos: ruda, vyšnia; Skirtas šlaitiniams stogams.
	Metalinė santaka	<ul style="list-style-type: none"> Plotis: 125 mm; 90 mm; Spalvos: ruda, vyšnia; Skirtas šlaitiniams stogams.
	Metalinė latakų jungtis	<ul style="list-style-type: none"> Plotis: 125 mm; Spalvos: ruda, vyšnia; Skirtas šlaitiniams stogams.
	Metalinė alkūnė	<ul style="list-style-type: none"> Plotis: 90 mm; 60 laipsnių; Spalvos: ruda, vyšnia; Skirtas šlaitiniams stogams.
	Metalinis išorinis latakų kampas	<ul style="list-style-type: none"> Plotis: 125 mm; 90 laipsnių; Spalvos: ruda, vyšnia; Skirtas šlaitiniams stogams.
	Metalinis vidinis latakų kampas	<ul style="list-style-type: none"> Plotis: 125 mm; 90 laipsnių; Spalvos: ruda, vyšnia; Skirtas šlaitiniams stogams.
	Metalinis lietvamzdžio laikiklis	<ul style="list-style-type: none"> Plotis: 90 mm; Spalvos: ruda, vyšnia; Skirtas šlaitiniams stogams.

	Metalinis latako galinis dangtelis	<ul style="list-style-type: none">• Plotis: 125 mm;• Spalvos: ruda, vyšnia;• Skirtas šlaitiniams stogams.
	Metalinis latako laikiklis	<ul style="list-style-type: none">• Plotis: 125 mm;• Spalvos: ruda, vyšnia;• Skirtas šlaitiniams stogams.
	Lietvamzdžio jungtis	<ul style="list-style-type: none">• Plotis: 90 mm;• Spalvos: ruda, vyšnia;• Skirtas šlaitiniams stogams.
	Lietvamzdžio apatinė alkūnė	<ul style="list-style-type: none">• Plotis: 90 mm;• 60 laipsnių;• Spalvos: ruda, vyšnia;• Skirtas šlaitiniams stogams.
	Lietvamzdžio trišakis	<ul style="list-style-type: none">• Matmenys: 90/90 mm;• 60 laipsnių;• Spalvos: ruda, vyšnia;• Skirtas šlaitiniams stogams.